


Пилы круглые строгальные для распиловки древесины ГОСТ 18479

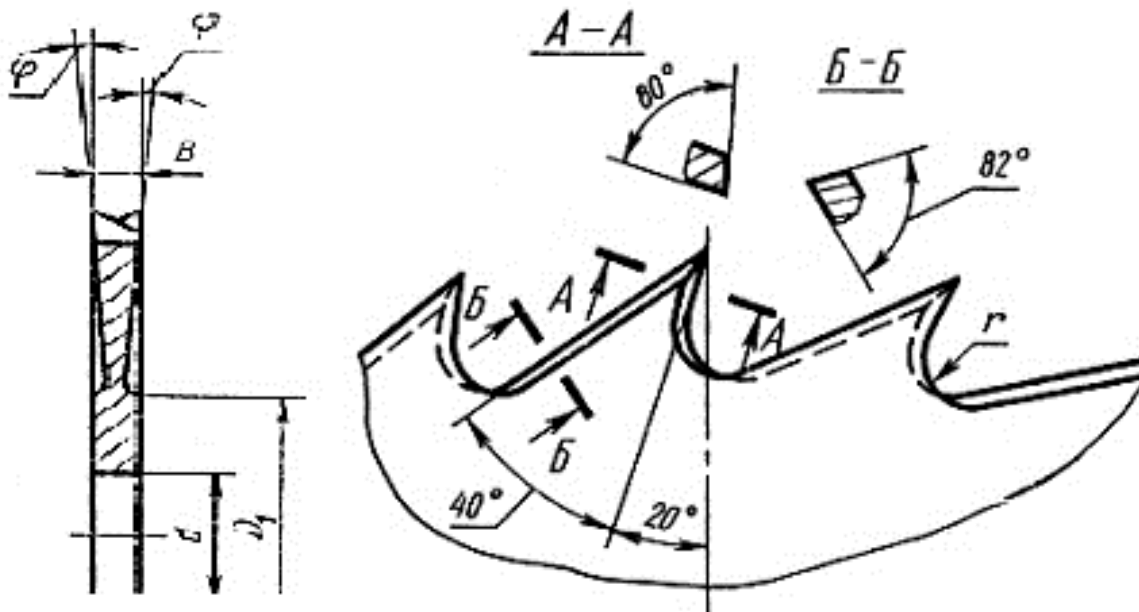

Пилы предназначены для распиловки сухой древесины с влажностью до 20% и изготавливаются из стали марок 9ХФ, 9Х5ВФ ГОСТ 5950. Твердость пил - 51...55 HRC.

Технические характеристики

Наружный диаметр пилы, D мм	Диаметр ступицы D1, мм	Посадочный диаметр пилы, d мм	Толщина пилы, B мм	Число зубьев, Z шт.	Масса кг.	
160	60	32	1,2	60	0,18	
			1,6	48	0,24	
200	80		1,6	60	0,35	
			2,0	48	0,43	
250	100		2,0	60	0,7	
			2,4	48	0,8	
315	125		50	2,4	72	1,3
				3,0	60	1,66
360	160			2,8	72	2
				3,0	60	2,2
400		3,0		96	2,7	
		3,6		60	3,2	