


Пилы для вертикальных лесопильных рам



Пилы изготавливаются по ГОСТ 5524 – 75 из стали марки 9ХФ ГОСТ 5950. Используются пилы на вертикальных лесопильных рамах (кроме тарных) для продольной распиловки древесины (бревен и брусьев хвойных и лиственных пород). При распиловке талой древесины передний угол должен быть не менее 17°, при распиловке мерзлой древесины – не более 13°. Скорость резания должна быть 3...8 м/с°.

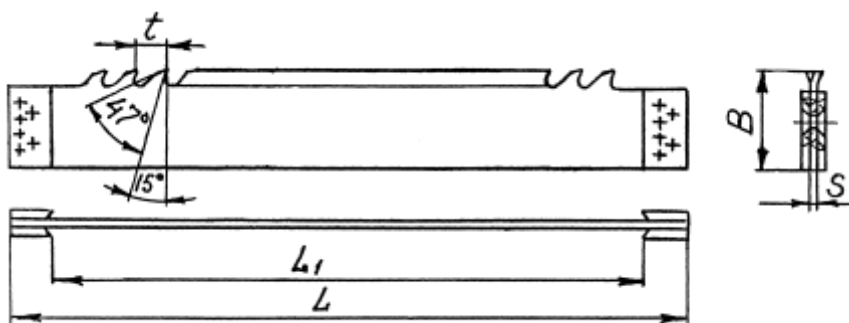

Технические характеристики

Длина пилы L, мм	Расстояние между планками, L1, мм	Ширина пилы, B, мм	Толщина пилы, S мм	Шаг, t, мм	Масса кг.
1250	1190	180	2,0	26	3,8
			2,2		4
			2,5		4,5
			2,8		4,91
			3,2		5,11
1600	1540	180	2,5	26	5,5
			2,8		5,7