
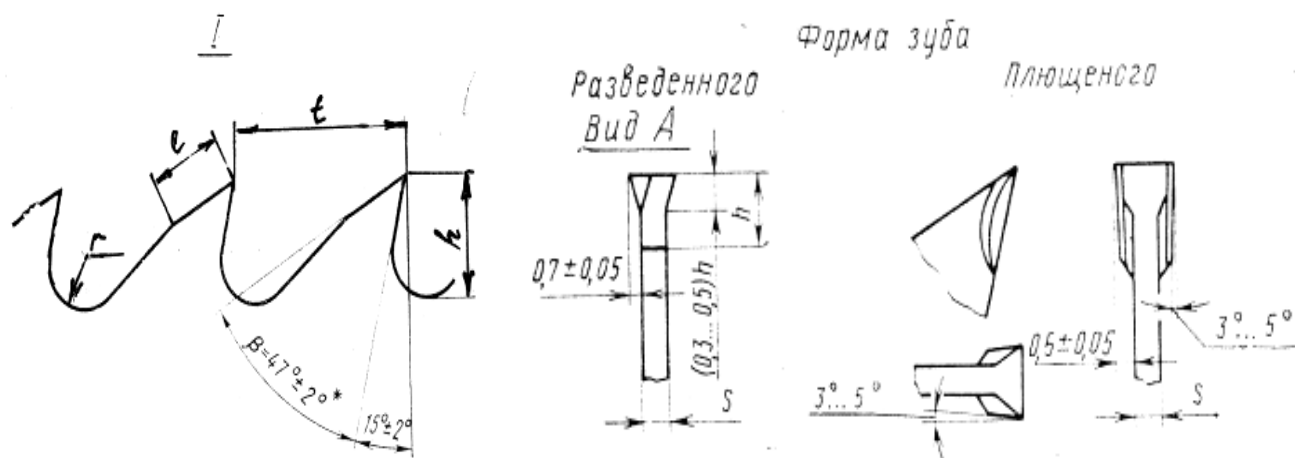


## Пилы для тарных лесопильных рам ГОСТ 10482

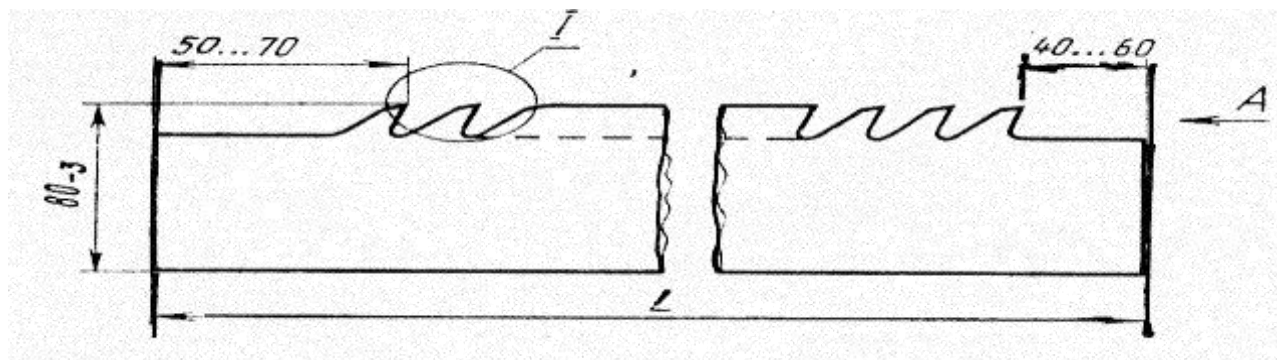

$\beta = 52^\circ \pm 2^\circ$  — по заказу потребителя.

Пилы предназначены для продольной распиловки брусьев, предварительно заготовленных на шпалорезке или лесопильной раме, на тарные дощечки.

Пилы изготавливаются из стали марки 9ХФ ГОСТ 5950. Твердость полотна пилы 42...46 HRC..

### Технические характеристики

Длина пилы, L мм	Толщина пилы, S мм	Шаг, t мм	Масса кг.
600, 685	1,0	16	0,42; 0,5
	1,2		
	1,4		
	1,2	22	
	1,4		